

## LYNX 42

### MÁQUINA DE ENVASADO AL VACÍO



#### DESCRIPCIÓN

La robusta máquina de envasado al vacío Lynx 42 de acero inoxidable está equipada de manera estándar con una bomba de vacío Busch y Control avanzado (ACS) con una memoria de 20 programas. Este modelo de mesa cumple con los estándares CE.



Henkelman ofrece una garantía estándar de 3 años

#### CARACTERÍSTICAS

- Estándar: 1 barra de soldadura (frente): 420 mm
- Estándar: Sellado doble (dos cables). Opcional sin costos adicionales: Sellado corte/largo
- Barra de soldadura fácilmente desmontable por razones de limpieza y mantenimiento
- Capacidad de la bomba: 16 m<sup>3</sup>/h bomba al vacío Busch
- Programa de mantenimiento y limpieza de la bomba
- Ciclo de la máquina: 15-30 seg
- Estándar: Control de sensor (realizar un envasado al vacío hasta 99,8%) para un ciclo óptimo
- Estándar: Soft Aire para proteger el producto y el bolso de vacío
- Estándar: Control avanzado (ACS) con Control de sensor y una memoria de 20 programas
- Placa de trabajo plana de acero inoxidable
- Chasis todo en acero inoxidable y tapa transparente
- Con placa de inserción para un ciclo de envasado más rápido y una colocación del producto óptima

#### OPCIONES

- Control de líquido
- Inyección de gas
- Temp alta para envasar al vacío productos alimenticios a alta temperatura

#### ACCESORIOS




- Impresora de etiquetas térmica Zebra ZD410 (solo para máquinas equipadas con ACS)
- Placa de inserción inclinada (para envasar líquidos y polvos)
- Adaptador externo
- Kit de mantenimiento para el mantenimiento básico
- Carrito con estante

# MÁQUINA DE ENVASADO AL VACÍO LYNX 42 – ESPECIFICACIONES

MÁQUINA DE ENVASADO AL VACÍO LYNX 42 – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

## DIMENSIONES

En mm

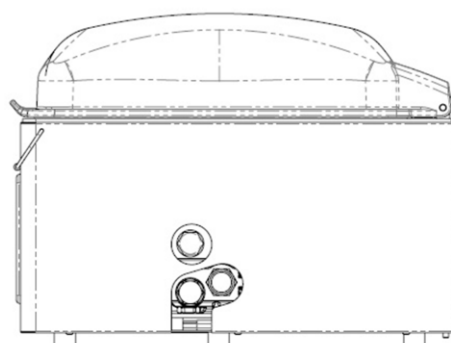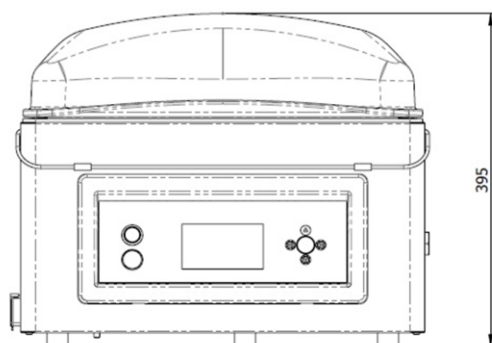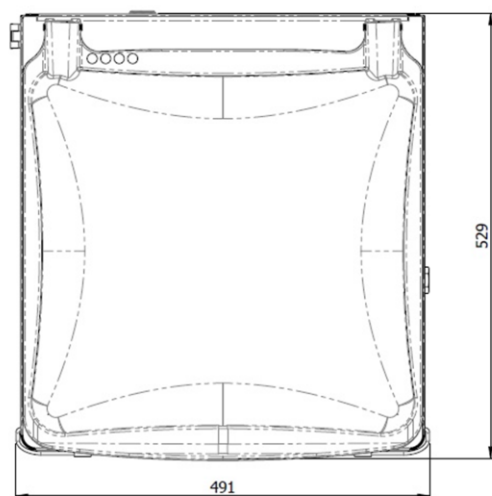

Modelo	Dimensiones (mm)		Voltage* (Hz)	Capacidad de la bomba (m <sup>3</sup> /h)	Poder (kW)	Peso (kg)
	Cámara (espacio utilizable) L x W x H	Máquina L x W x H				
Lynx 42	360 x 420 x 125	530 x 490 x 395	230V-1-50	16	0,7	55

\* Otros voltajes disponibles



**HENKELMAN BV**  
Titaniumlaan 10  
5221 CK 's-Hertogenbosch  
Países Bajos

**Soporte**  
De ventas/técnico  
T +31 73 621 36 71  
E [info@henkelman.com](mailto:info@henkelman.com)